



Il modo migliore di



Serramenti Savoldelli

è il modo migliore di
immaginare,
stupire,
convincere.

Immaginiamo le proposte
più creative in risposta al tuo
desiderio di benessere abitativo.

Lavoriamo per stupirti con
soluzioni capaci di risolvere dubbi
progettuali, tecnici e costruttivi
legati al mondo del serramento.

Mettiamo tutto il nostro impegno
per dimostrarti che il modo
migliore per scegliere una finestra
lo trovi da Savoldelli.

L'avventura iniziata 20 anni fa
oggi continua con lo stesso
entusiasmo e con l'intatta voglia
di migliorarsi.

Mantenendo la cura artigianale
del dettaglio Savoldelli ha
investito in tecnologia e
formazione diventando una realtà
industriale dinamica e strutturata.

3.700 mq di area produttiva, 700
mq di esposizione e, più di tutto,
40 preziosi collaboratori sono
oggi i nostri punti di forza.

Savoldelli. Sempre di più
il modo migliore di...

Il modo migliore di scegliere la tua finestra.

Scegliere.
Saper cercare. Voler trovare.
La proposta migliore,
la più convincente,
quella che trasmette serenità.
Che garantisce il risultato ottimale,
certificato e duraturo.
Decidere di scegliere
fa la differenza.
Il serramento
è il valore aggiunto di casa tua,
merita una accurata selezione.
La passione di
scegliere l'eccellenza.
È da Serramenti Savoldelli che
trovi le risposte ai tuoi desideri
di bellezza, comfort e sicurezza.





Il modo migliore di realizzare la tua finestra.

Produzione
non significa fare grandi numeri.
Produzione è
creazione, ingegno, intuito.
E' la più raffinata capacità artigianale
che sposa la tecnologia più alta.
Produzione significa professionalità,
aggiornamento costante.
Formazione.
Personale motivato e
strumentazioni all'avanguardia
che trovano il giusto mix
per affrontare e vincere le sfide più
impegnative che progetti e sistemi
costruttivi oggi presentano.
Per offrirti un contributo propositivo
in tutte le fasi di realizzazione del
sogno chiamato casa.



Il modo migliore di contestualizzare la tua finestra.

Un progetto
che diventa casa.
La tua. Un'idea che
trova concretezza.
La soluzione migliore
va pensata, cercata. Con cura.
La finestra perfetta
è quella giusta al posto giusto.
Ogni modello di serramento
risponde a esigenze diverse.
Più luce. Più linearità. Più tradizione.
Profili a spigolo vivo o arrotondati.
Più risparmio energetico.
Più durabilità nel tempo.
Ogni materiale porta con sé
caratteristiche e particolarità.
Savoldelli partecipa con te
alla scelta del serramento
adatto a ciascun contesto.
L'unico funzionale a casa tua.

Proposta Savoldelli con grandi luci e soluzioni ad alzante scorrevole motorizzato abbinate a vetrate a controllo solare. Il modello scelto è un Evolution 90 in legno e alluminio con interno in rovere lamellare laccato ed esterno con laccatura su alluminio.







Per questa abitazione Serramenti Savoldelli propone un modello Evolution 90 in legno lamellare laccato. Per l'oscuramento è stato scelto un sistema con lamelle frangisole orientabili in alluminio motorizzate abbinate a tapparelle in alluminio coibentato.



Proposta con modello Evolution 92 in legno di abete lamellare con finitura laccata e ferramenta antieffrazione. Per le parti vetrate è stato scelto un sistema a trasmittanza termica $U_g 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ con un abbattimento acustico di 42 Db. Per il sistema di oscuramento è stata prevista una tapparella in alluminio coibentato con comando motorizzato.







Per questa realizzazione Savoldelli ha utilizzato un Evolution 92, in legno di abete lamellare e finitura laccata. Vetri anti-sfondamento a doppia camera a controllo solare con trasmittanza termica Ug 0.6 W/m2K garantiscono comfort e sicurezza. L'oscuramento è ottenuto da due tipologie di tende interno vetro motorizzate: per la zona giorno una tenda a veneziana orientabile con sollevamento e arresto nella posizione desiderata, per la zona notte una tenda ad oscuramento totale con sollevamento e arresto nella posizione desiderata.





Serramento Evolution 90 Linear Zero in legno/alluminio. L'essenza scelta per l'interno è un'abete lamellare con finitura sbiancata, per l'esterno l'alluminio è rifinito con un RAL 9005. Il sistema di oscuramento a tendine interno vetro consente l'orientamento, il sollevamento e l'arresto nella posizione desiderata.

Si propone qui un serramento EVOLUTION 70, in legno di abete lamellare con verniciatura bicolore, laccatura RAL 9010 per l'interno e RAL 7016 per l'esterno. I vetri scelti sono anti-sfondamento a controllo solare. L'oscuramento esterno è garantito da un prezioso scurello in legno con apertura dello sportellino inferiore (tipologia alla fiorentina) posato in battuta esterna con cardini a murare.










Savoldelli Serramenti propone qui infissi modello Evolution 90 in legno/alluminio.
Per l'interno un legno di frassino con finitura sbiancata e per l'esterno alluminio laccato RAL.
I vetri utilizzati sono a controllo solare con effetto a specchio e oscuramento esterno con
frangisole in alluminio orizzontali orientabili motorizzati.

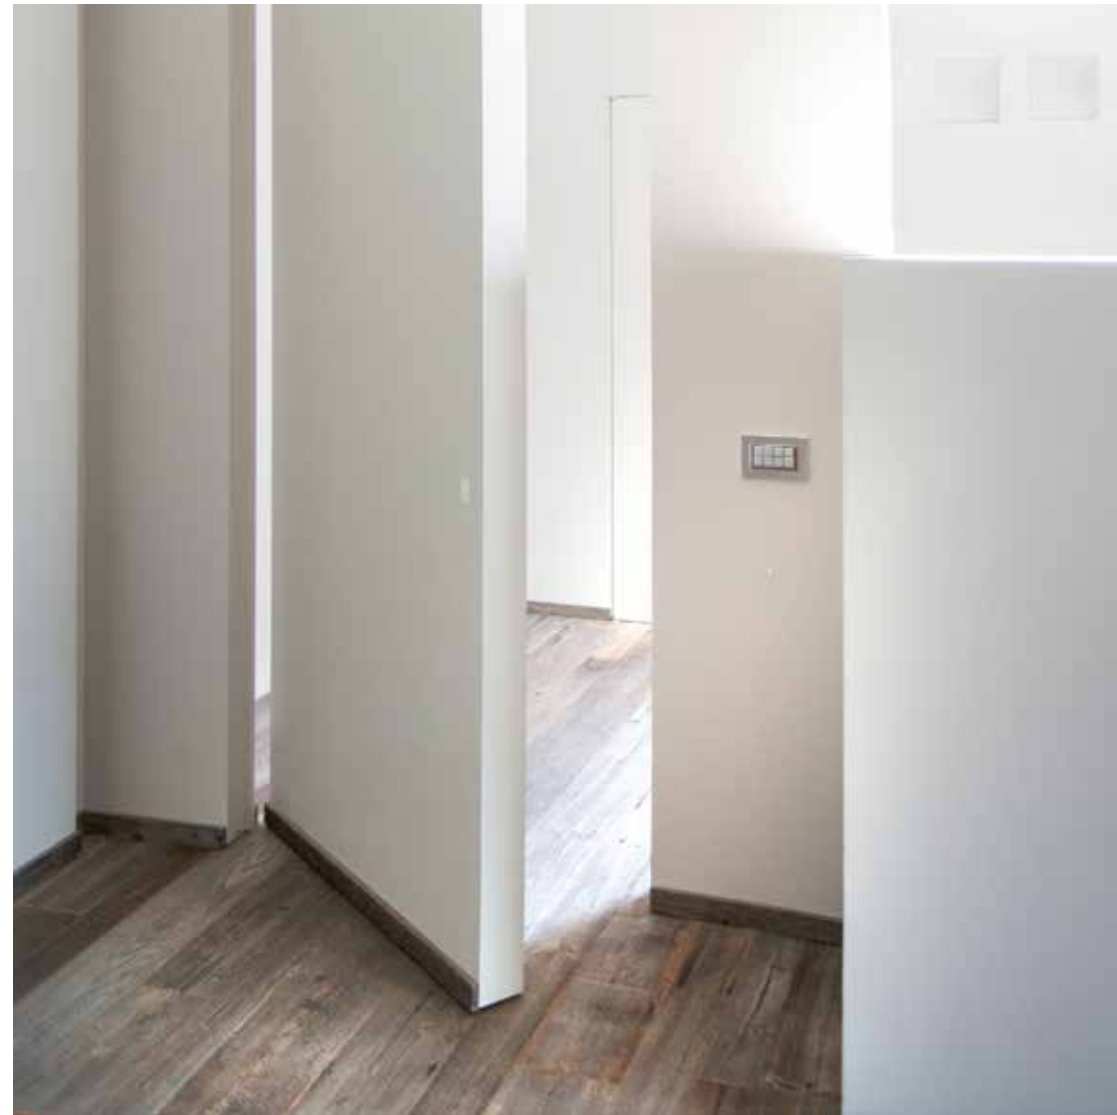






Per questa realizzazione si è scelto un serramento Evolution 70 in legno di abete lamellare, verniciato con finitura laccata colore RAL 9010. La parte inferiore delle portefinestre è impreziosita dall'inserimento di una bugna decorativa, i vetri installati sono antisfondamento e la ferramenta è antieffrazione.
Ad oscurare un sistema a scuretti in legno con apertura dello sportellino inferiore (tipologia alla Fiorentina), posati in battuta esterna con cardini a murare.







Serramenti Savoldelli ha qui proposto un sistema d'infissi in alluminio a taglio termico con finitura esterna in laccatura RAL 9005 nera. Alzanti scorrevoli da 2 fino a 4 ante con apertura angolare, montano vetrate a doppia camera con controllo del fattore solare e trasmittanza termica $U_g 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Il portoncino d'entrata prevede un'apertura a bilico verticale ed è impreziosito da un rivestimento esterno e interno in carbonio.

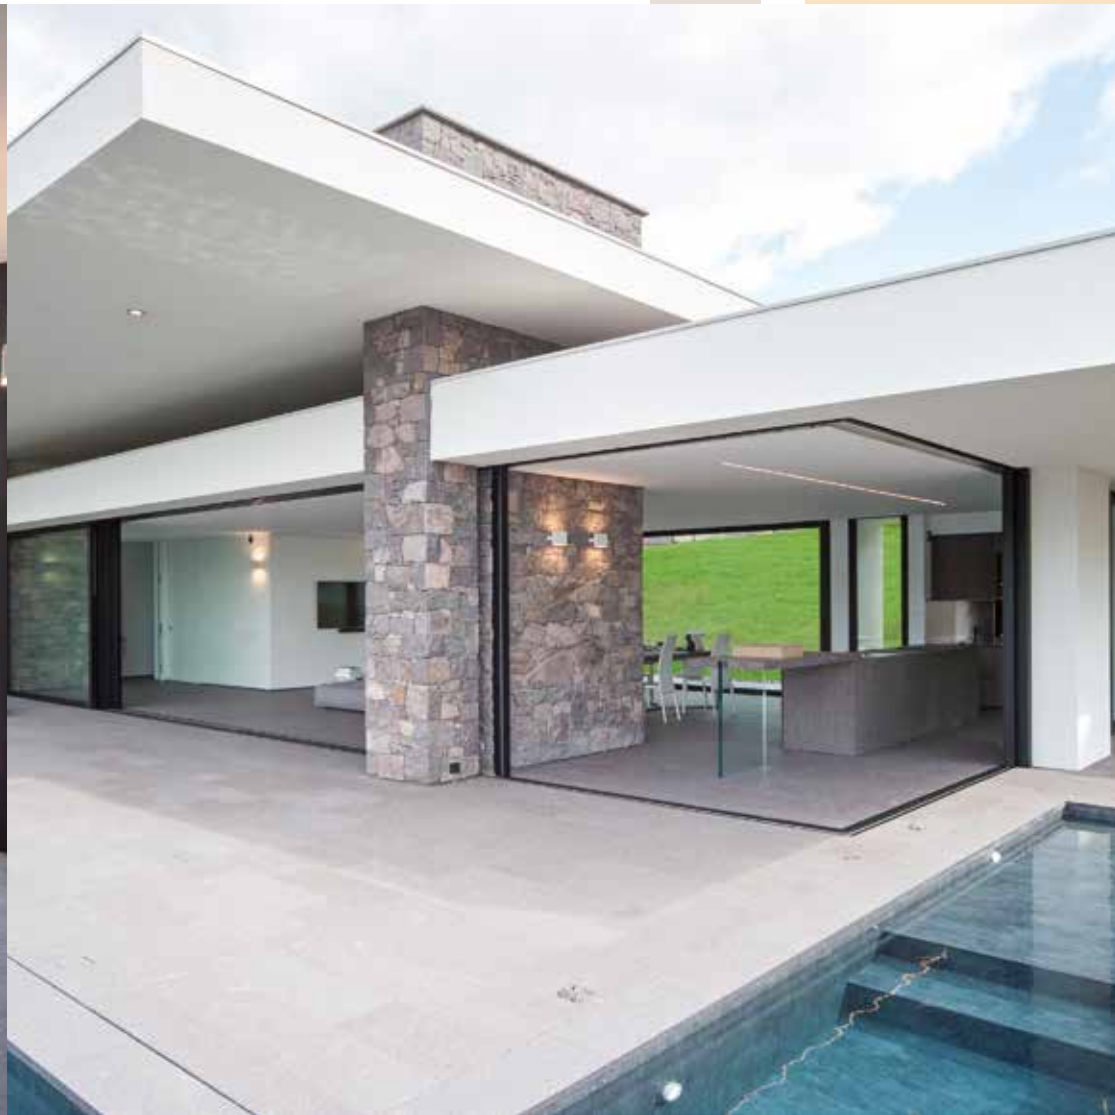




Serramenti Savoldelli in alluminio a taglio termico. Finitura esterna con laccatura RAL 7035 grigia. Alzanti scorrevoli manuali e motorizzati con vetrate a doppia camera con controllo solare e capacità di antieffrazione sono abbinati a ferramenta di sicurezza.



Serramenti Savoldelli Evolution 112 Soft in legno/bronzo. Larice lamellare è la scelta per l'interno, con finitura mordenzata e bronzo per l'esterno. Grandi luci con tipologia d'apertura ad alzante scorrevole montano vetrate antiproiettile.

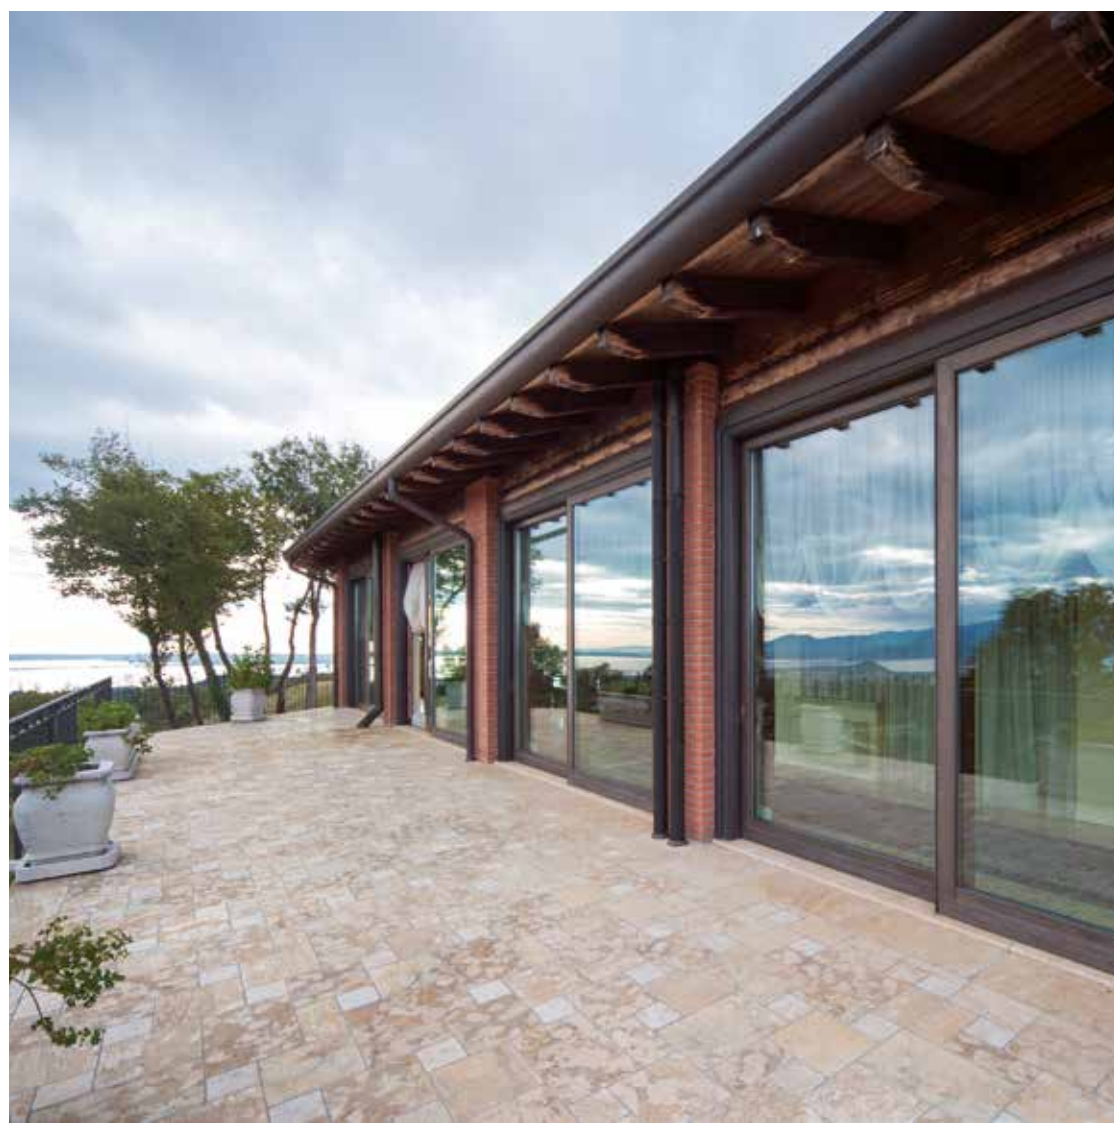

















Il modo migliore di progettare la tua finestra (1)

Tecnica.
Tecnologia.
Ricerca continua.
Lo sviluppo dei serramenti Savoldelli
non si ferma. Mai.
Comfort abitativo. Risparmiare energia.
Rispettare e amare l'ambiente.
Il legno. Il vetro.
Da una progettazione attenta,
ad una realizzazione curata nei dettagli.
Solo così prende forma ogni idea.
La finestra più semplice
come la soluzione più impegnativa.
Una sfida da vincere.
Savoldelli ascolta, valuta, progetta e
realizza il serramento.
Ogni serramento.
Il tuo serramento.

La famiglia degli *EVOLUTION 70 MINIMAL*

Il serramento in legno è progettato e testato con le migliori tecnologie, può essere altamente personalizzato con varie essenze di legno, con verniciature mordenzate e laccate, anche in versione bicolore e con spazzolatura. La parte interna può essere personalizzata a scelta con il profilo EVO (arrotondato), BAROCCO, QUADRO.

Può essere assemblato a 45° o 90°, a scelta del cliente, con procedimento "Minizichen Maweg" o a "Spine chiuse" utilizzando speciali collanti. Di serie forniti di tre guarnizioni in battuta (due termiche e una acustica) più guarnizione dentro e fuori dal vetro per migliorare ponti termici e trasmittanza perimetrale. Ferramenta "Roto NT" con punti antieffrazione, cerniere e chiusure regolabili con portata di 150 kg, soglia in alluminio a taglio termico provvista di gocciolatoio sulle portefinestre.

Nel caso di apertura scorrevole complanare si utilizza ferramenta con portata 300/400 kg . I drenaggi sono posti sul traverso inferiore per un migliore flusso d'acqua.

Il ciclo di verniciatura:
ad impregnante con sistema "Flow Coating" e due mani di finitura con impianto robotizzato in elettrostatica a garanzia di una copertura di 600 micron.


Vetri di base consigliati doppia camera con alloggiamento vetro 28mm di spessore:
*3+3/18 argon/3+3 be
4+4 be / 18 argon / 3+3 silence*

Fino ad una Trasmittanza termica media Uw 1.2 W/m2K (totale del serramento)


Sezione finita (indicativa) del telaio mm 70x70, sezione dell'anta mm 70x74.

Tipologie realizzabili: *F e PF, Bilico, Alzate scorrevoli, Fissi, Portoncini*


EVO SOFT 70 MINIMAL

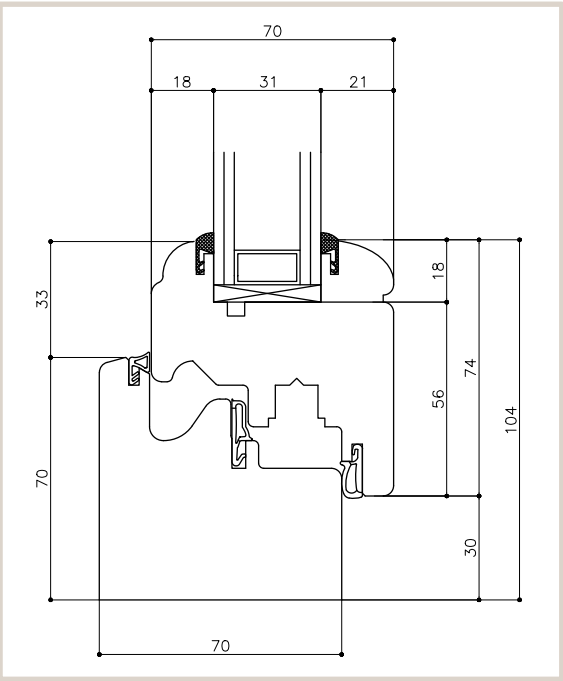

EVO QUADRO 70 MINIMAL

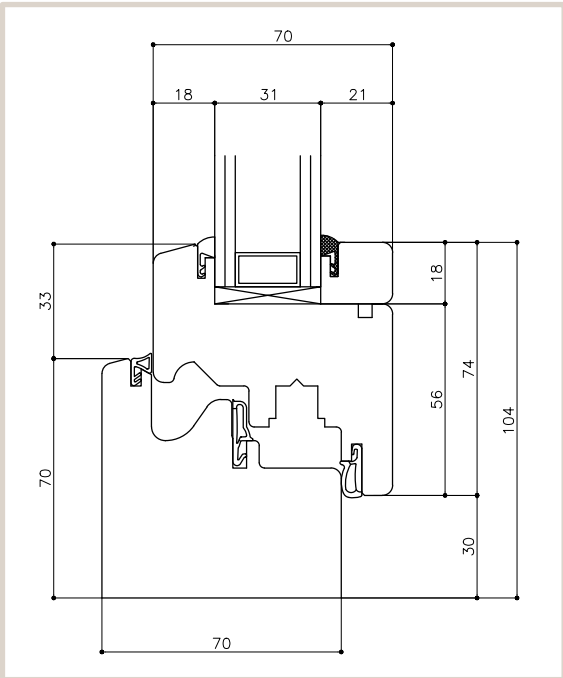

EVO BAROCCO 70 MINIMAL

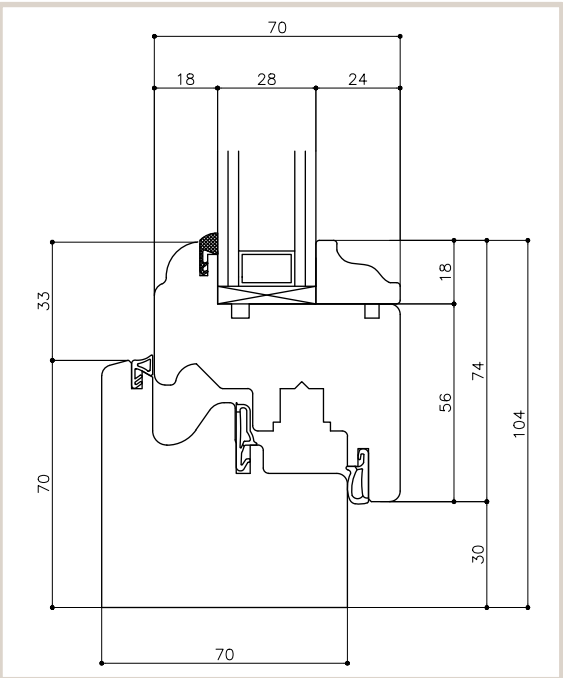

La famiglia degli *EVOLUTION 92 MINIMAL*

Il serramento in legno è progettato e testato con le migliori tecnologie, può essere altamente personalizzato con varie essenze di legno, con verniciature mordenzate e laccate, anche in versione bicolore e con spazzolatura. La parte interna può essere personalizzata a scelta con il profilo EVO (arrotondato), BAROCCO, QUADRO.

Può essere assemblato a 45° o 90°, a scelta del cliente, con procedimento "Minizichen Maweg" o a "Spine chiuse" utilizzando speciali collanti. Di serie forniti di tre guarnizioni in battuta (due termiche e una acustica) più guarnizione dentro e fuori dal vetro per migliorare ponti termici e trasmittanza perimetrale. Ferramenta "Roto NT" con punti antieffrazione, cerniere e chiusure regolabili con portata di 150 kg, soglia in alluminio a taglio termico provvista di gocciolatoio sulle portefinestre.

Nel caso di apertura scorrevole complanare si utilizza ferramenta con portata 300/400 kg . I drenaggi sono posti sul traverso inferiore per un migliore flusso d'acqua.

Il ciclo di verniciatura:
ad impregnante con sistema "Flow Coating" e due mani di finitura con impianto robotizzato in elettrostatica a garanzia di una copertura di 600 micron.


Vetri di base consigliati tripla camera con alloggiamento vetro 48 mm di spessore:
*3+3/ 18 argon / 4/ 18 argon / 3+3 be
4+4 be / 18 argon / 4/ 18 argon / 3+3 be silence*

Fino ad una Trasmittanza termica media Uw 0.6 W/m2K (totale del serramento)


Sezione finita (indicativa) del telaio mm 92x70, sezione dell'anta mm 92x74.

Tipologie realizzabili: *Fe PF, Bilico, Alzate scorrevoli, Fissi, Portoncini*


EVO SOFT 92 MINIMAL

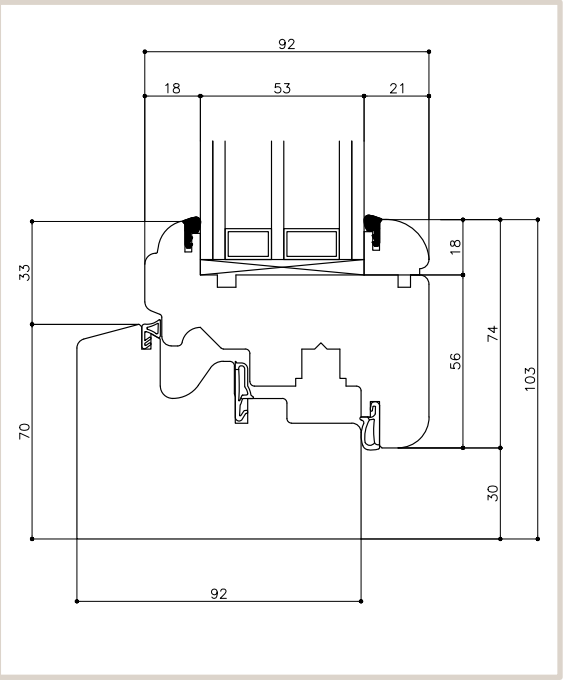


EVO QUADRO 92 MINIMAL

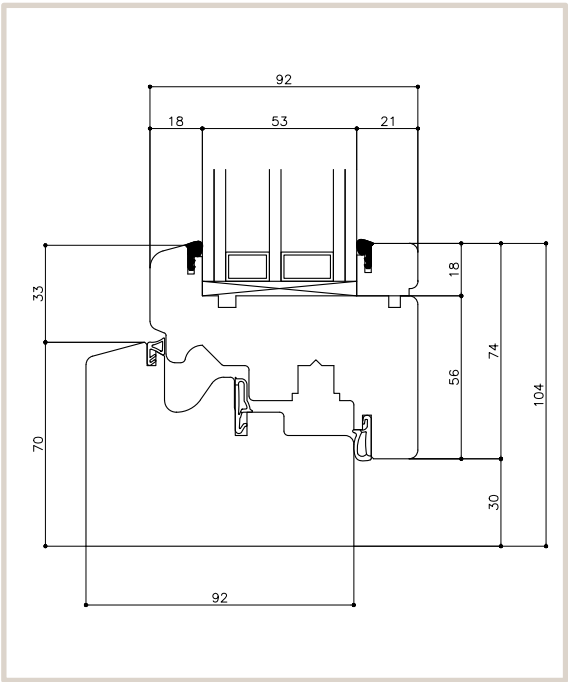


EVO BAROCCO 92 MINIMAL

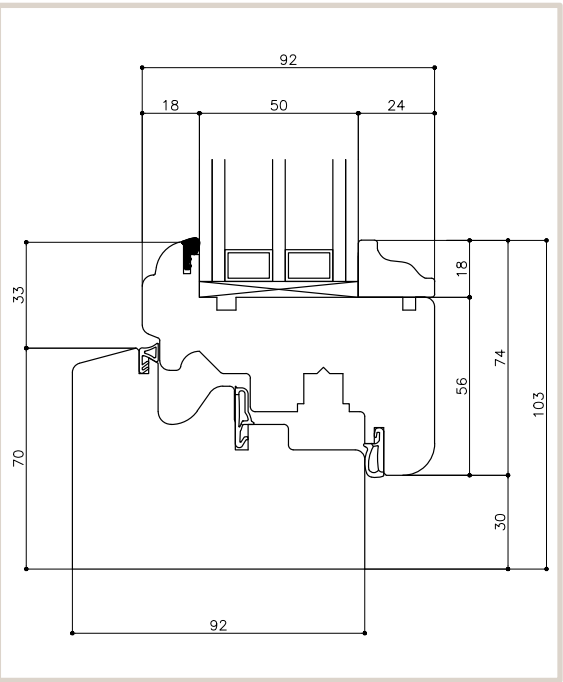

MINIMAL R LEGNO LINEAR

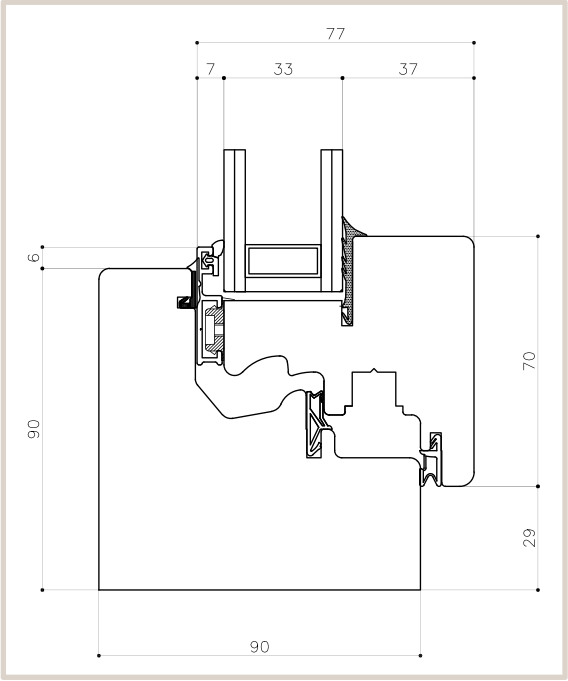

MINIMAL R LEGNO QUADRO

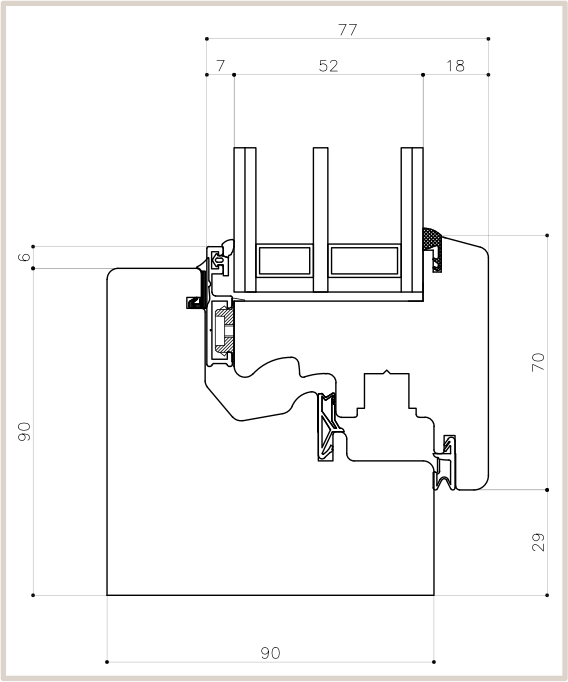



Il modo migliore di progettare la tua finestra (2)

Per non rinunciare a nulla.
Per desiderare sempre di più.
Comfort? Massimo.
Design? Totale.
Tecnologia? Superiore.
La dimensione più ricercata
del serramento.
Il sapore del legno
e la resistenza dell'alluminio
a garanzia di
efficienza energetica,
durabilità nel tempo
e stile.

La famiglia degli *EVOLUTION 90* **LEGNO-ALLUMINIO/BRONZO**

Questo serramento si caratterizza per avere due grandi vantaggi funzionali, il rivestimento esterno in alluminio, che consente la totale assenza di manutenzione e l'interno in legno che offre la possibilità di essere personalizzato in qualsiasi essenza e colore anche abbinato con l'arredamento. Disponibili finiture ad olio.

Il fermavetro interno è fisso, così da ottenere una migliore pulizia delle linee, maggiore sicurezza all'effrazione e in più il profilo può essere *SOFT* (arrotondato, solo con vetro monocamera), *LINEAR* (inclinato), *QUADRO*.

Legno / Alluminio

Sezione finita (indicativa) del telaio mm 85x90, sezione dell'anta mm 90x80. Serramenti in legno assemblato a 90° con procedimento spine chiuse utilizzando speciali collanti.

Di serie sono fornite 4 guarnizioni in battuta (tre termiche e una acustica) più guarnizioni interne ed esterne dal vetro per migliorarne ponti termici e trasmittanza perimetrale. Ferramenta "Roto NT" con punti antieffrazione, con cerniere e chiusure regolabili portata di 150 kg (con possibilità opzionali di montare cerniere portata 200/300 kg), soglia in alluminio taglio termico provvista di gocciolatoio sulle portefinestre. Nel caso di apertura scorrevole complanare viene usata ferramenta portata 300/400 kg.

Drenaggi posti sul traverso inferiore per un migliore flusso d'acqua.

Il ciclo di verniciatura:

Impregnante con sistema "Flow Coating" e due mani di finitura con impianto robotizzato in elettrostatica per poter garantire una copertura di 600 micron.

Vetri di base a doppia camera consigliati con alloggio vetro 32mm di spessore:


3+3/20 argon/3+3 be
4+4 be / 18 argon / 3+3 silence

Vetri di base consigliati tripla camera con alloggio vetro 52mm di spessore:


3+3 be / 18 argon / 4/18 argon / 3+3 be
4+4be / 18 argon / 4/ 16 argon /3+3 be silence
Fino ad una Trasmittanza termica media Uw 0.9 W/m2K (totale del serramento)

Fino ad una Trasmittanza termica media Uw 1.2 W/m2K (totale del serramento)


EVO 90 SOFT

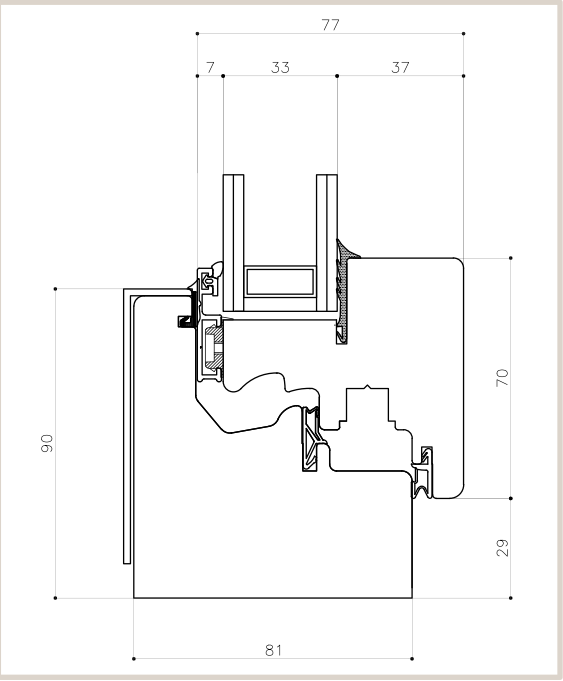


EVO 90 LINEAR

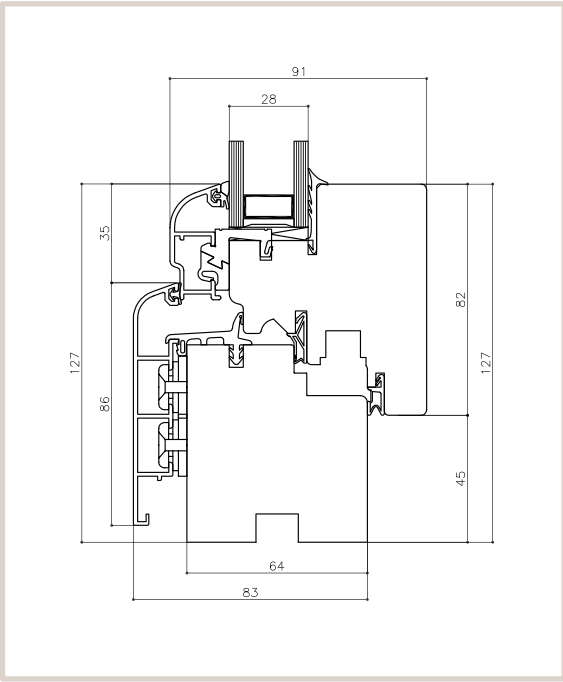



EVO 90 QUADRO

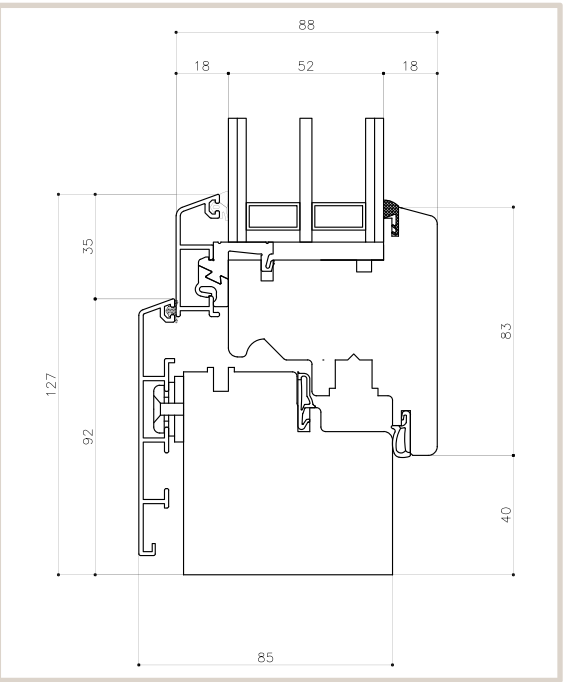

MINIMAL R LEGNO-ALLUMINIO LINEAR

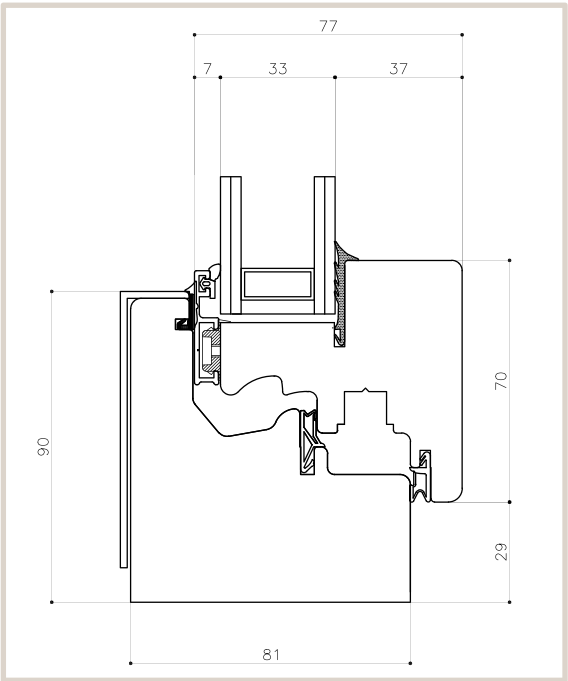

MINIMAL R LEGNO-ALLUMINIO QUADRO

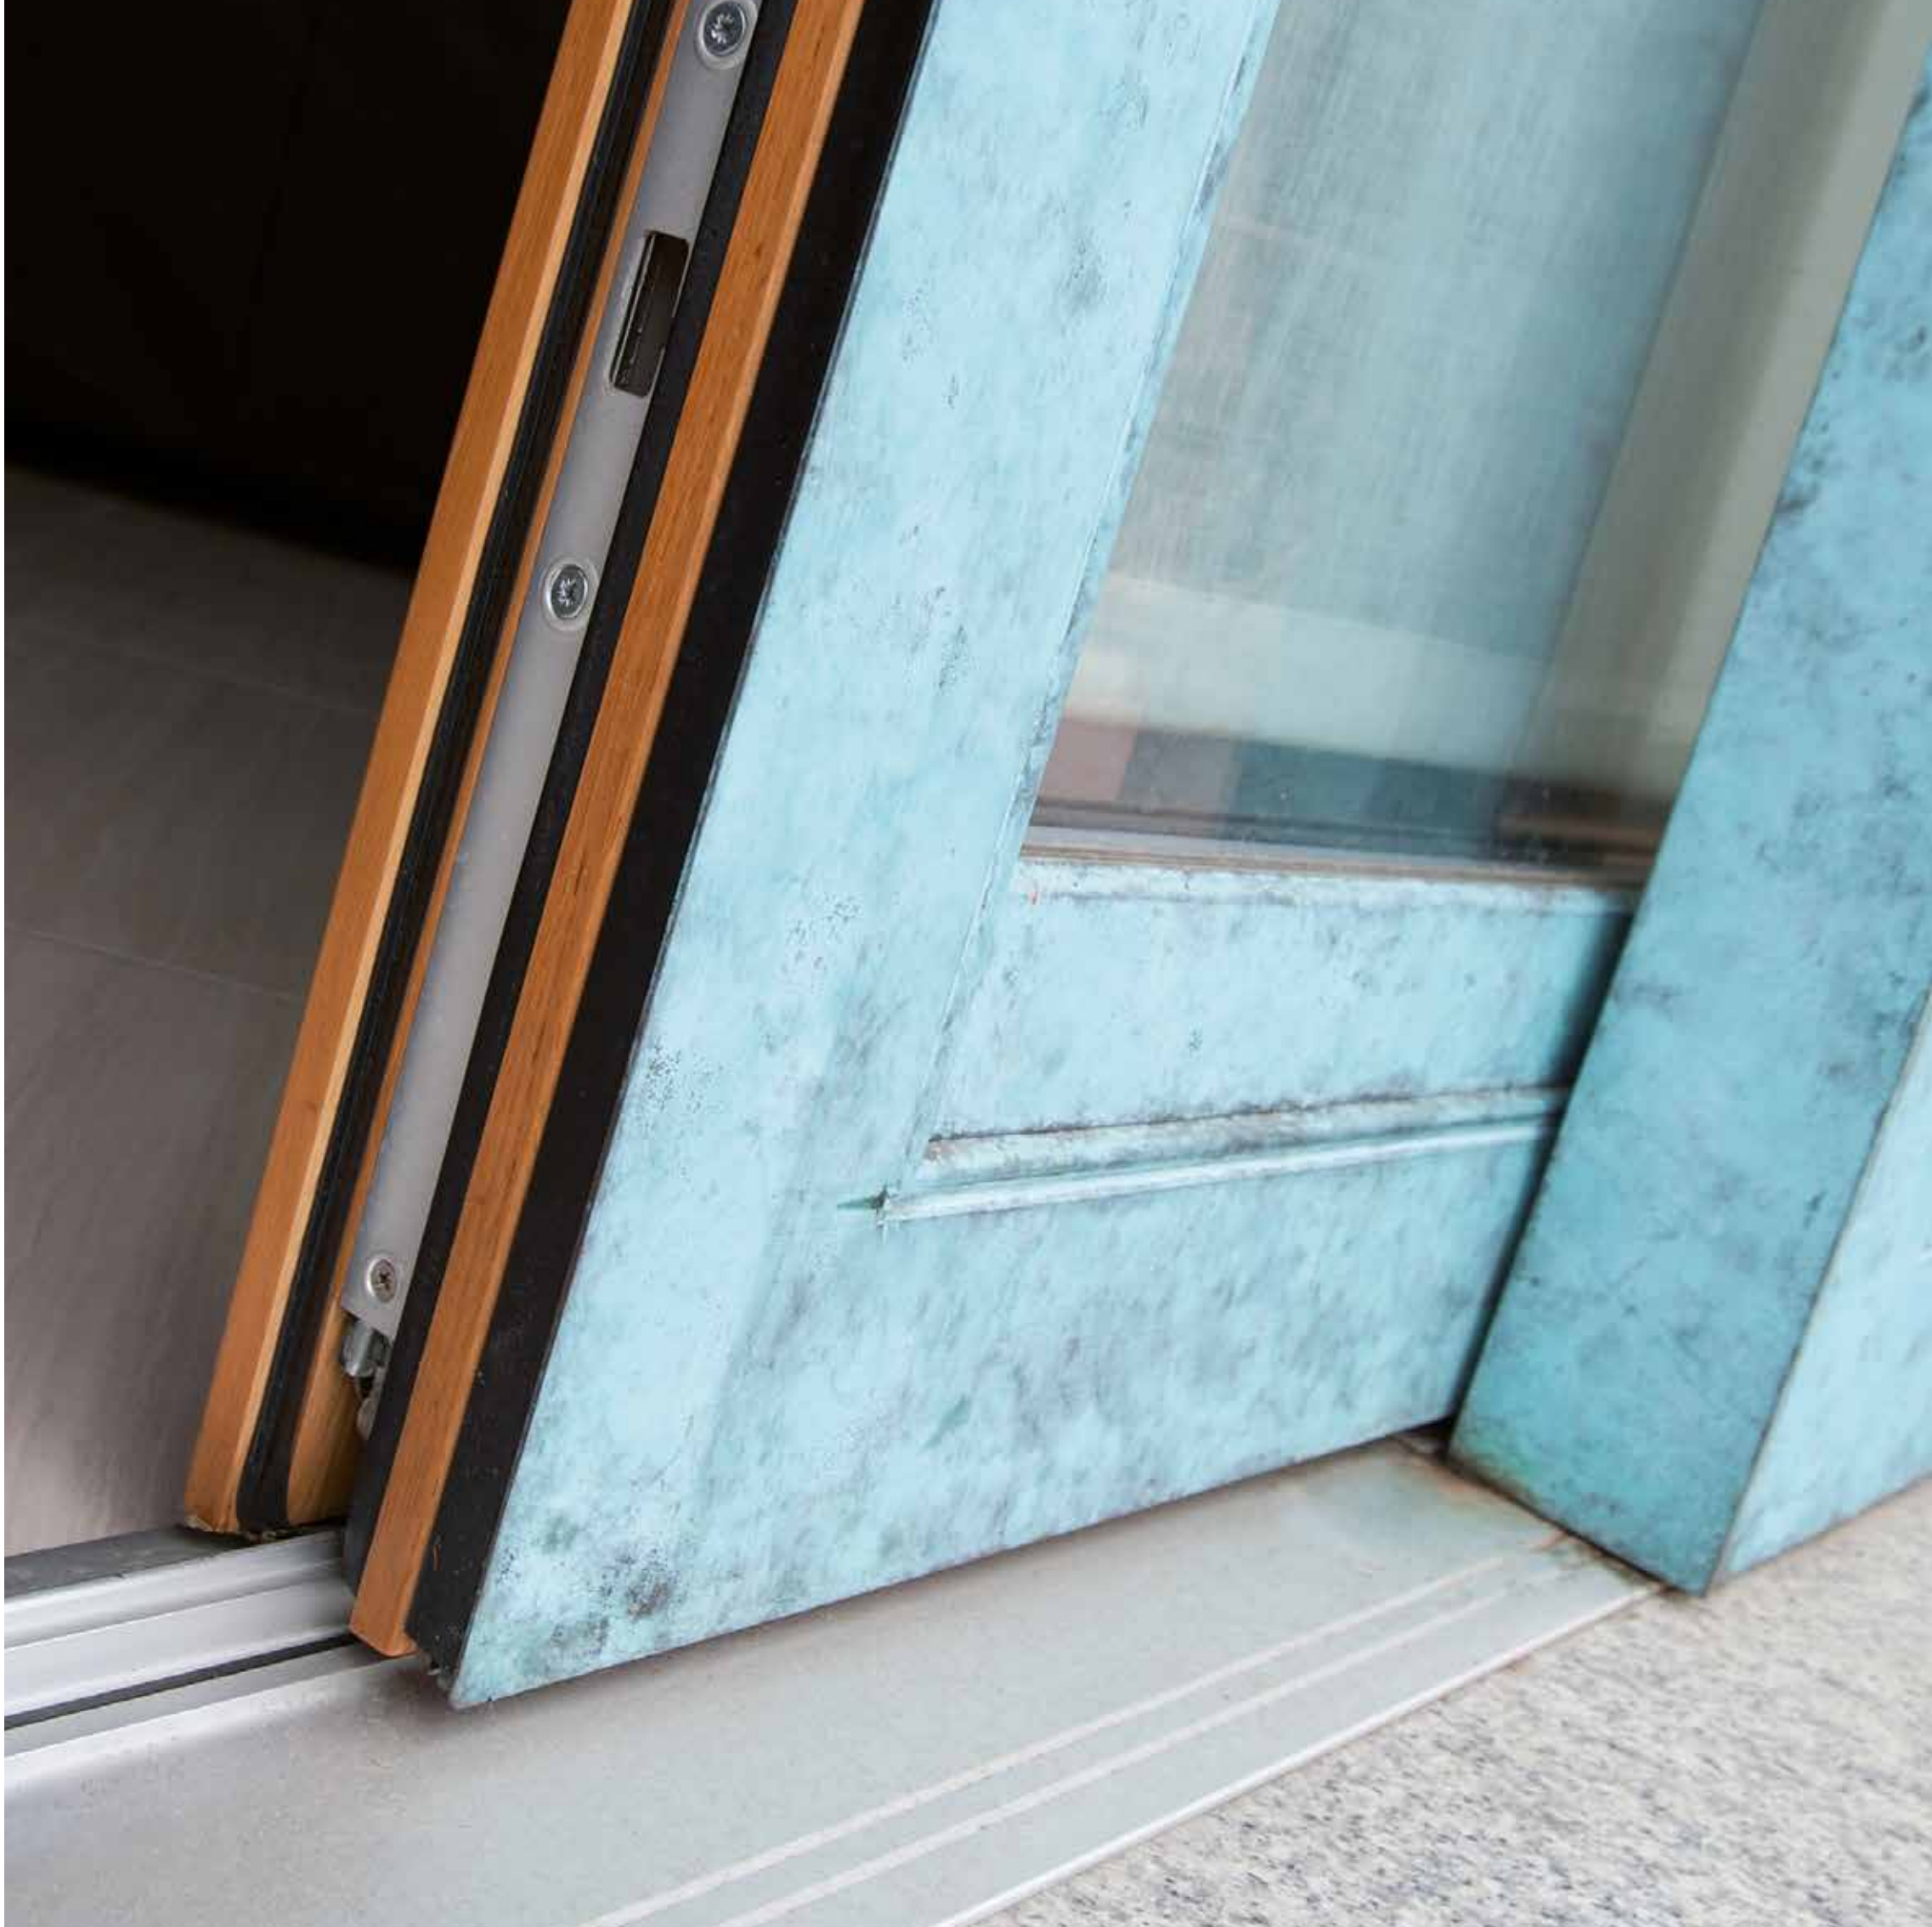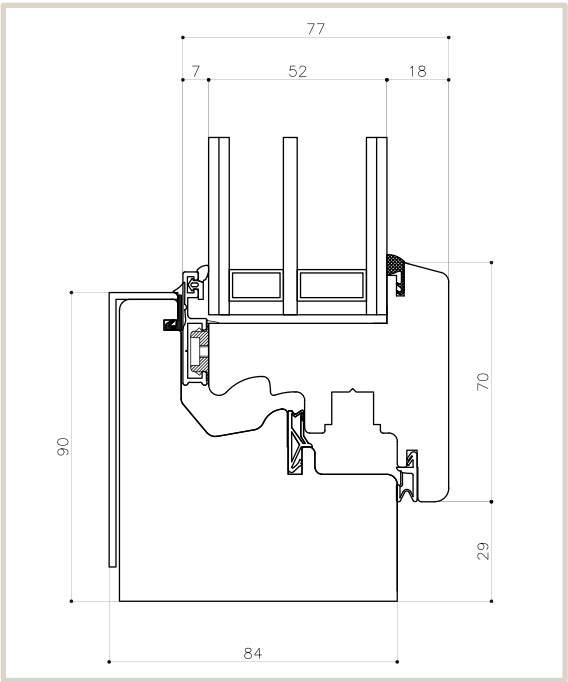

La famiglia degli *EVOLUTION 112*

Questo serramento si caratterizza per avere due grandi vantaggi funzionali, il rivestimento esterno in alluminio, che consente la totale assenza di manutenzione e l'interno in legno che offre la possibilità di essere personalizzato in qualsiasi essenza e colore anche abbinato con l'arredamento. Disponibili finiture ad olio.

Il fermavetro interno è fisso, così da ottenere una migliore pulizia delle linee, maggiore sicurezza all'effrazione e in più il profilo può essere SOFT (arrotondato, solo con vetro monocamera), LINEAR (inclinato), QUADRO.

Legno / Alluminio

Sezione finita (indicativa) del telaio mm 85x90, sezione dell'anta mm 90x80. Serramenti in legno assemblato a 90° con procedimento spine chiuse utilizzando speciali collanti.

Di serie sono fornite 4 guarnizioni in battuta (tre termiche e una acustica) più guarnizioni interne ed esterne dal vetro per migliorarne ponti termici e trasmittanza perimetrale. Ferramenta "Roto NT" con punti antieffrazione, con cerniere e chiusure regolabili portata di 150 kg (con possibilità opzionali di montare cerniere portata 200/300 kg), soglia in alluminio taglio termico provvista di gocciolatoio sulle portefinestre. Nel caso di apertura scorrevole complanare viene usata ferramenta portata 300/400 kg.

Drenaggi posti sul traverso inferiore per un migliore flusso d'acqua.

Il ciclo di verniciatura:

Impregnante con sistema "Flow Coating" e due mani di finitura con impianto robotizzato in elettrostatica per poter garantire una copertura di 600 micron.

Vetri di base a doppia camera consigliati con alloggio vetro 54mm di spessore:


3+3/20 argon / 4 / 18 argon / 3+3 be
4+4 be / 18 argon / 4 / 18 argon / 3+3 be silence

Vetri di base consigliati tripla camera con alloggio vetro 74mm di spessore:


3+3 be / 18 argon / 4 / 18 argon / 4 / 18 argon / 3+3 be
4+4be / 18 argon / 4 / 18 argon / 4 / 16 argon / 3+3 be silence

Fino ad una Trasmittanza termica media Uw 0,5 W/m2K (totale del serramento)


LINEAR 112 LEGNO - ALLUMINIO

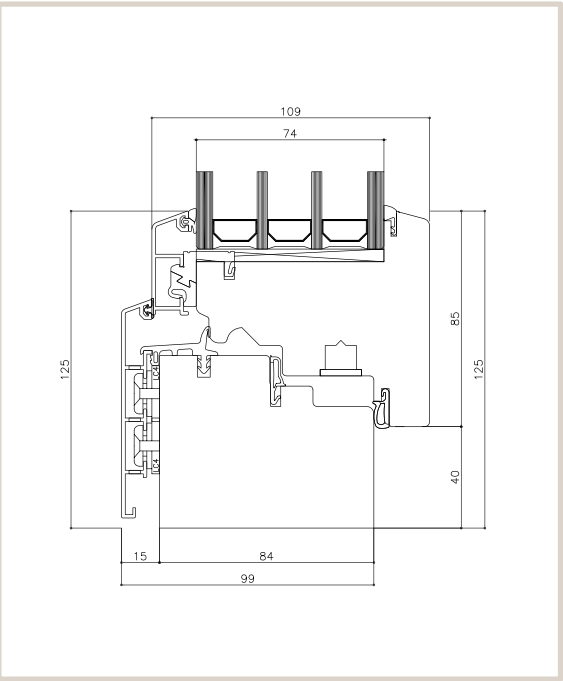

SOFT 112 LEGNO - ALLUMINIO

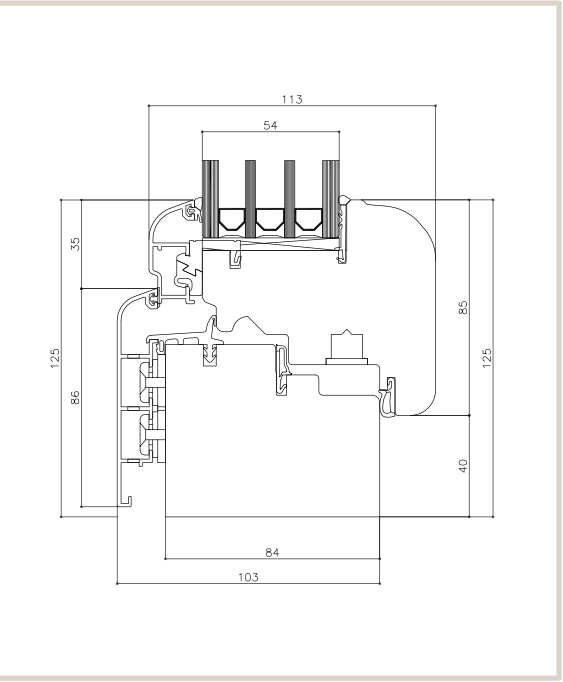

QUADRO 112 LEGNO - BRONZO

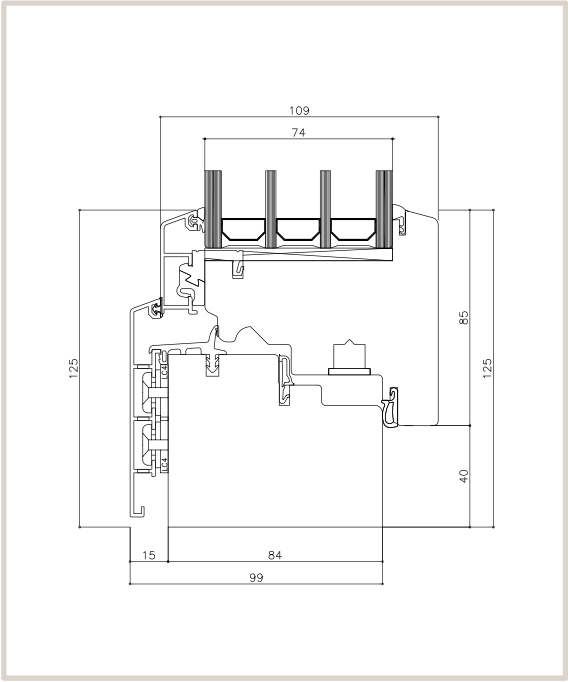

ALLUMINIO

(3)

Il modo migliore di progettare la tua finestra (3)

Comfort. Durabilità. Design.
Equilibrio perfetto
tra bellezza e funzionalità.
Con l'alluminio
il serramento si fa eterno.
Linee pulite, essenziali
e profili minimali
con performance tecnologiche
di altissima efficienza.
Attualità, modernità.
Futuro.

La famiglia **ALLUMINIO 75**

La continua ricerca di innovazione e attenzione alle richieste del mercato, ha indirizzato Savoldelli Serramenti verso un completamento della gamma prodotti mantenendo la propria vocazione di produttore introducendo la linea di serramenti in alluminio. Eccellenti doti di isolamento termico e risparmio energetico al top della gamma.


NC 75 STH è il sistema ideale per spazi abitativi a basso consumo e dal gusto estetico contemporaneo. Grandi dimensioni e profili sottili consentono la realizzazione di living molto luminosi e confortevoli. Ottime le doti di tenuta, resistenza, durata e di isolamento acustico. Con l'inserimento di un inserto speciale nel taglio termico nasce la serie NC 75 STH-i (insulation) che risulta ancor più performante per doti di isolamento termico ed acustico. Le finiture ed i rivestimenti superficiali sono composte da pigmenti naturali, a zero impatto ambientale e dall'estetica e durata straordinarie, come vernici ossidate opache lucide, extralucide, effetto legno oppure verniciature con effetto sabbiato fantastiche alla vista e al tatto.

Maniglie e cerniere.
I complementi e gli accessori di design sono applicabili a tutti i sistemi architettonici. Forme contemporanee dallo stile unico ed esclusivo, progettate per dare valore fin nei dettagli ad ogni tipologia di spazio e per convivere in grande armonia estetica e funzionale con i serramenti.


Caratteristiche tecniche:
Dimensione della base: da 75 mm a 95 mm
Potere fonoisolante: fino a 48 dB EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica: fino a $U_w 1.1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Tenuta all'acqua: classe 9A EN 1027 - EN 12208
Permeabilità all'aria: classe 4 EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento: classe 5 EN 12211 - EN 12210

Spessore dei vetri:
da 14 mm a 68 mm - STD 3+3/15 argon/3+3 be


NC 75 STH SAGOMATA

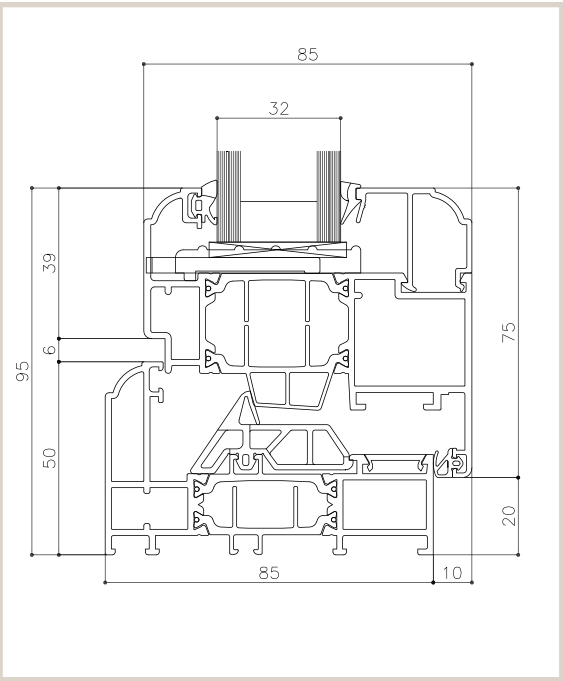

NC 75 STH I (COIBENTATO)

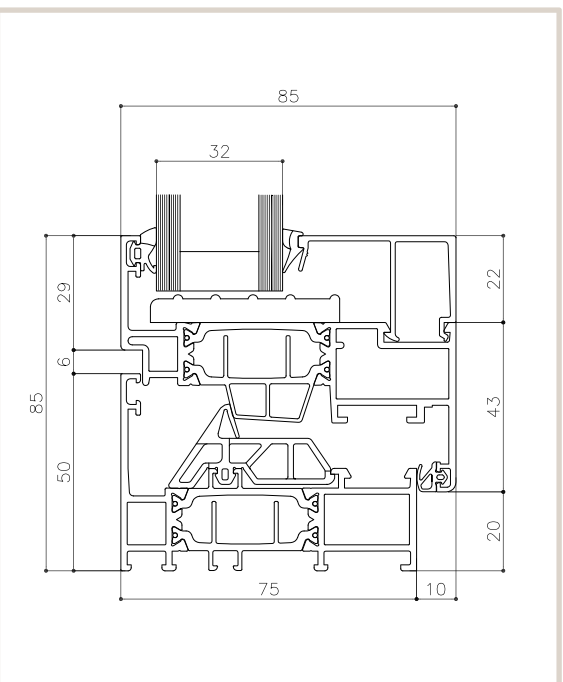

NC 75 STH SCOMPARSA

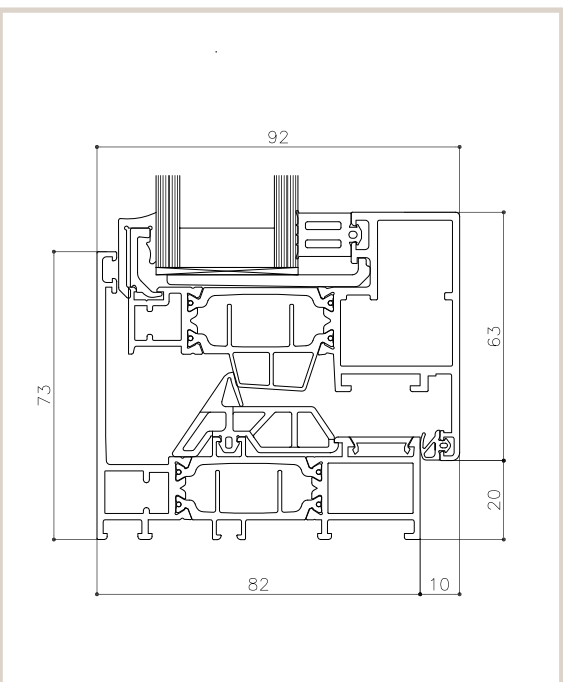

La famiglia ALLUMINIO 65

L'alluminio fa sempre più parte della vita di tutti noi: dalla lattina ai treni ad alta velocità. Piacevole esteticamente, malleabile, resistente e riciclabile al 100%. L'alluminio è il materiale ideale per la realizzazione dei serramenti. Grande solidità, tenuta, resistenza e spiccate doti di isolamento termo-acustico. NC 65 STH Ferro è un sistema completo, ideale anche per la realizzazione di finestre di grandi dimensioni. NC 65 STH Ferro è il mezzo ideale per vivere circondati da design e benessere in totale sicurezza grazie alle elevate doti anti-effrazione. Le finiture ed i rivestimenti superficiali sono composte da pigmenti naturali, a zero impatto ambientale e dall'estetica e durata straordinarie, come vernici ossidate opache lucide, extralucide, effetto legno oppure verniciature con effetto sabbiaio fantastiche alla vista e al tatto.

Maniglie e cerniere.
I complementi e gli accessori di design sono applicabili a tutti i sistemi architettonici. Forme contemporanee dallo stile unico ed esclusivo, progettate per dare valore fin nei dettagli ad ogni tipologia di living e per convivere in grande armonia estetica e funzionale con i serramenti.

Caratteristiche tecniche:
Dimensione della base: da 65 mm a 95 mm
Potere fonoisolante: fino a Rw 48 dB EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica: fino a Uw 1.1 W/m2 K
Tenuta all'acqua: classe 9A EN 1027 - EN 12208
Permeabilità all'aria: classe 4 EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento: classe 5 EN 12211 - EN 12210

Spessore dei vetri:
da 4 mm a 58 mm - STD 3+3/15 argon/3+3 be

La famiglia ALLUMINIO 90

NC 90 STH HES è la prima finestra interamente in alluminio ad ottenere il prestigioso sigillo "Finestra Qualità CasaClima" nella classe Gold. Tale marchio volontario rilasciato dall'Agenzia CasaClima, ente terzo super partes, prevede il calcolo del valore Uf medio di un serramento con precise dimensioni che, nel caso del raggiungimento della classe Gold, la massima categoria, non deve superare il valore di 1,0 W/m2K.


La nuova finestra a battente NC 90 STH HES ha raggiunto brillantemente non solo il traguardo prefissato ma anche il successivo requisito legato alla verifica delle temperature superficiali interne che esclude la formazione di condensa sul serramento. Questo è un aspetto molto rilevante che permette di vivere all'interno dell'abitazione nel massimo comfort non richiedendo l'areazione dell'ambiente per problemi legati all'umidità. Il sistema si distingue anche dal punto di vista della riciclabilità dei materiali utilizzati. NC 90 STH HES vede infatti l'utilizzo di alluminio noto per essere un metallo completamente riciclabile oltre che l'impiego di

articoli riconvertiti quali la barretta, la schiuma delle astine e l'EPDM Bio. Come prescritto dal Regolamento il sistema NC 90 STH HES non contiene sostanze pericolose e non prevede l'utilizzo di componenti volatili organici (VOC) nelle vernici.


Caratteristiche tecniche:
Dimensione della base: da 90mm a 100 mm
Potere fonoisolante: fino a Rw 48 dB EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica: fino a Uw 0,9 W/m2 K
Tenuta all'acqua: classe 9A EN 1027 - EN 12208
Permeabilità all'aria: classe 4 EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento: classe 5 EN 12211 - EN 12210

Spessore dei vetri:
da 22 mm a 83 mm - STD 4+4 be / 18 argon / 3+3 silence.

NC 65 STH HES FERRO

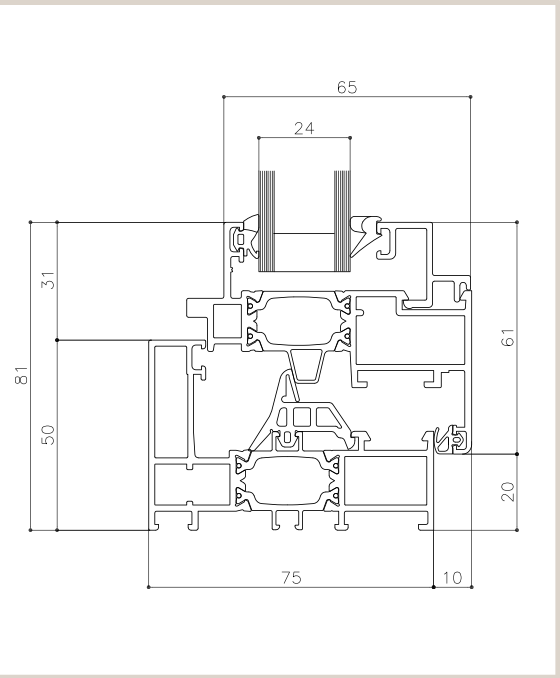

NC 90 STH HES PIANA

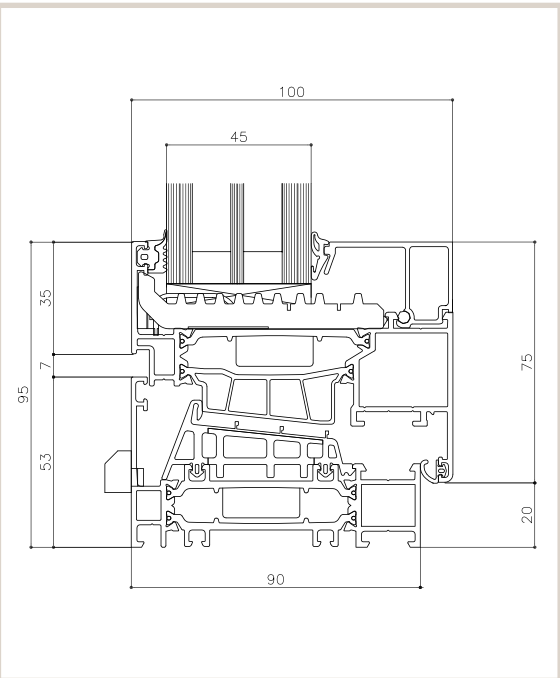

La famiglia ALLUMINIO SCORREVOLI

Scegliere e proporre il sistema NC-S 120 STH SLIM significa orientarsi verso uno stile di vita sempre più contemporaneo e confortevole. Questo serramento scorrevole, contiene tutta la tecnologia e il design necessari per dare valore a proposte di interior ed exterior: grandi luci, design dal gusto superiore e ultra sottile, performance di estetica, sicurezza, tenuta, durata e comfort. I vantaggi che si ottengono con questa tipologia di serramento scorrevole sono: il design super sottile e di alto livello, un grande comfort nella scorrevolezza, massimo isolamento termico e acustico, ottimizzazione degli spazi, facilità di manutenzione, assenza di barriere architettoniche, predisposizione antifurto e predisposizione all'automazione e alla domotica.

Caratteristiche tecniche:	
Dimensione della base:	120 – 140 mm
Potere fonoisolante:	fino a 41 dB EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica:	fino a Uw 1.6 W/m2 K
Tenuta all'acqua:	8A EN 1027 - EN 12208
Permeabilità all'aria:	classe 4 EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento:	classe 3 EN 12211 - EN 12210


Spessore dei vetri:	
da 26 mm a 42 mm - STD 3+3/20 argon/3+3 be	
Peso max anta: 400 kg	

La famiglia ALLUMINIO S 170



L'innovativo alzante scorrevole NC-S 170 STH HES elimina i confini tra interno ed esterno. Gli spazi interni risultano perfettamente integrati con la natura circostante creando un'esperienza completamente nuova, a tutto spazio. Le eccellenti performance di isolamento termico ed acustico donano il massimo comfort e consentono contemporaneamente un notevole risparmio energetico, che si traduce in forte risparmio economico per l'utilizzatore. La possibilità di adottare binari anti inciampo con soglie ribassate evita la presenza di fastidiosi scalini, creando un collegamento diretto tra l'ambiente interno e quello esterno. L'alzante scorrevole NC-S 170 STH HES offre un design unico ed esclusivo, grazie anche all'ampia disponibilità di finiture superficiali. NC-S 170 STH HES è un progetto innovati-

Caratteristiche tecniche:	
Dimensione della base:	170 mm
Potere fonoisolante:	fino a 42 dB EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica:	fino a Uw 1.0 W/m2 K
Tenuta all'acqua:	9A EN 1027 - EN 12208
Permeabilità all'aria:	classe 4 EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento:	classe 3 EN 12211 - EN 12210
Spessore dei vetri:	
massimo 56 mm - STD 4+4 be / 18 argon / 3+3 silence	
Peso max anta: 300 - 400 k	

NC S120 STH SLIM

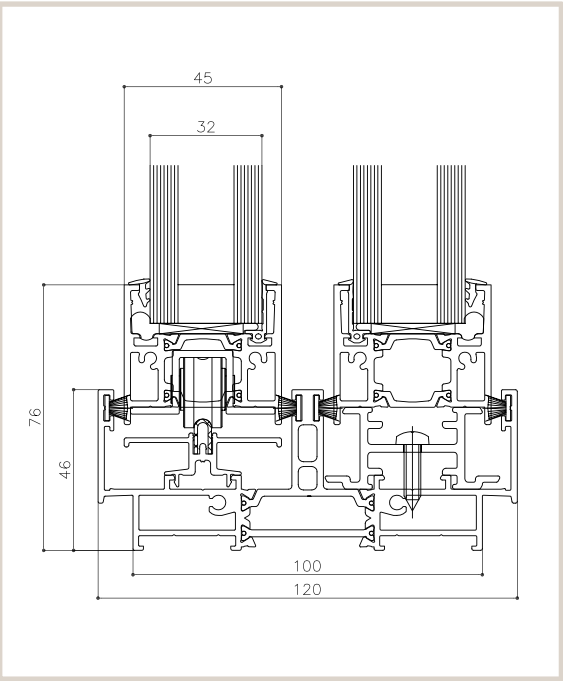

NC S170 STH HES

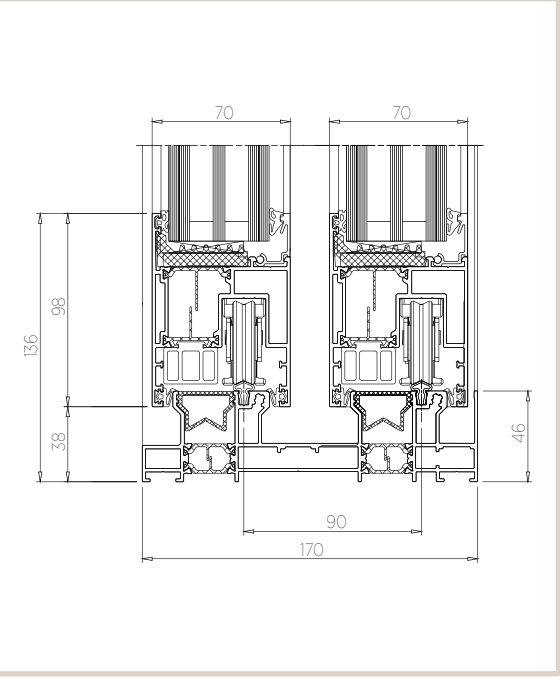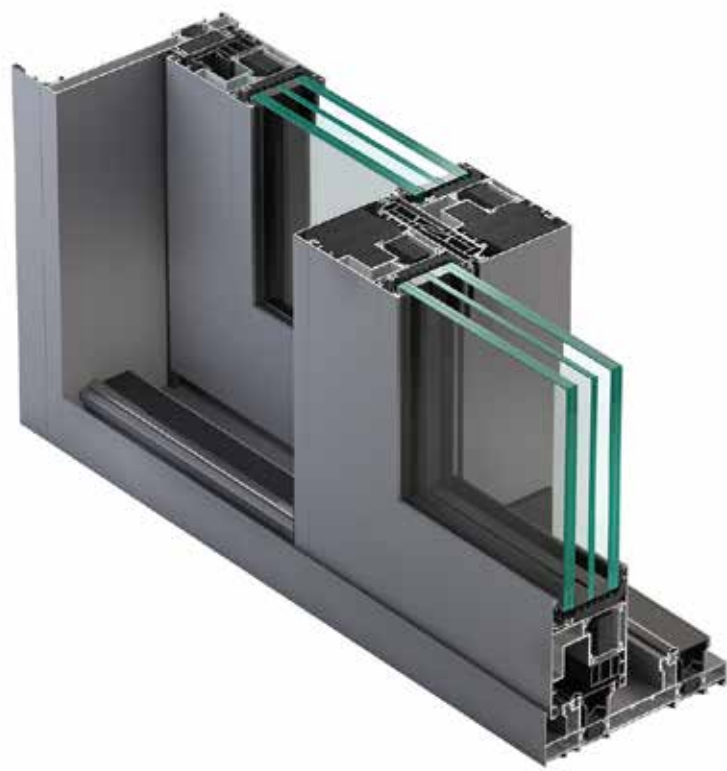


La famiglia **ALLUMINIO FACCIATE CONTINUE**

Questo prodotto incontra gusto contemporaneo e grande tecnologia ad uso e consumo di architetti e progettisti. I sistemi integrati per facciate continue in alluminio Poliedra-Sky valorizzano, sia esteticamente che strutturalmente, qualsiasi contesto architettonico. Che siano ristrutturazioni o costruzioni ex novo, Poliedra-Sky libera il progettista da vincoli strutturali e offre la possibilità di rendere “unica” qualsiasi sua visione progettuale.

Le prestazioni della facciate continue in alluminio
La facciata continua in alluminio Poliedra Sky non è solo una scelta estetica, ma anche tecnologico-innovativa. Un sistema capace di realizzare forme geometriche sempre più complesse in combinazione con vetro e ceramica LAMINAM® (URANO WALL). Incredibile durata, isolamento termico, isolamento acustico, tenuta all'acqua, resistenza all'aria, alla salsedine e agli agenti atmosferici aggressivi. Risparmio energetico, integrabilità con fotovoltaico, meccanismi di apertura-chiusura di grandissima qualità. Poliedra-Sky. Accendi la luce sui tuoi progetti.

POLIEDRA SKY 50 S

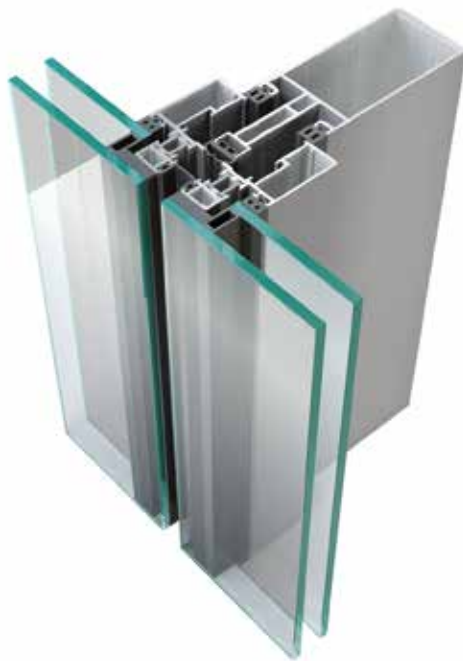

POLIEDRA SKY 60 CV



POLIEDRA SKY50



POLIEDRA SKY50



POLIEDRA SKY 50 i



POLIEDRA SKY FAST 80



POLIEDRA SKY 50





Il modo migliore di

progettare la tua finestra (4)

Quando scegliere un serramento
diventa piacevole
perchè naturale è l'incontro
tra necessità
e desiderio.

Profili tondi, oppure a linee
e angolazioni nette.

Bianco, laccato, finiture legno.

Versatilità e funzionalità
di una tecnica costruttiva certificata
a garanzia della qualità che cerchi.

La famiglia *PVC AS 70*

L'infisso realizzato con profili in PVC Schuco a 5 camere, grazie alle caratteristiche del materiale, al sistema costruttivo, completo di doppia guarnizione di tenuta e vetro performante, rappresenta un'efficace barriera al caldo, al freddo e ai rumori. La proprietà di grande lavorabilità del PVC permette di proporre sagome e profili con design ricercato e moderno.

Con i sistemi AS 70 da noi utilizzati, siamo in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di soluzione architettonica sia su ristrutturazioni che di nuove costruzioni e realizziamo qualsiasi tipologia di apertura (finestre, porte finestre, scorrevoli, bilici, portoncini).

Il sistema AS 70 TOP ALU è un innovativo sistema Schuco per realizzare finestre in PVC di ogni modello con rivestimento esterno in alluminio. È possibile così dare qualsiasi colore alla finestra conservando il calore e le prestazioni del profilo in PVC.

Soluzione particolarmente indicata nella sostituzione delle vecchie finestre in alluminio anodizzato o nell'edilizia commerciale per dare colore ai serramenti. I nostri profili in PVC sono completamente riciclabili, sono testati all'usura e agli agenti atmosferici e montano ferramenta

a nastro SCHUCO, anti effrazione con anta-ribalta e bloccaggio della 2^ anta con asta a leva.

La variabilità di colori dei profili con infinite possibilità di personalizzazioni cromatiche, conferisce al serramento una bellezza in grado di soddisfare ogni esigenza estetica.

Caratteristiche tecniche secondo EN 14351-1 : 2006-03


Spessore telaio 70 mm – spessore anta 78 mm – Alu Top A. 74 mm – T. 82 mm

Potere fonoisolante:	fino a Rw 43 dB
Trasmittanza Termica:	fino a Uw 1.2 W/m2 K
Tenuta all'acqua:	classe da 7A a 9A
Permeabilità all'aria:	classe 4
Resistenza al vento:	classe da C2/B3 a C5/B5


Spessore dei vetri:

da 28 mm - STD 3+3/16 argon/3+3 be.


AS 70 DOOR GLASS

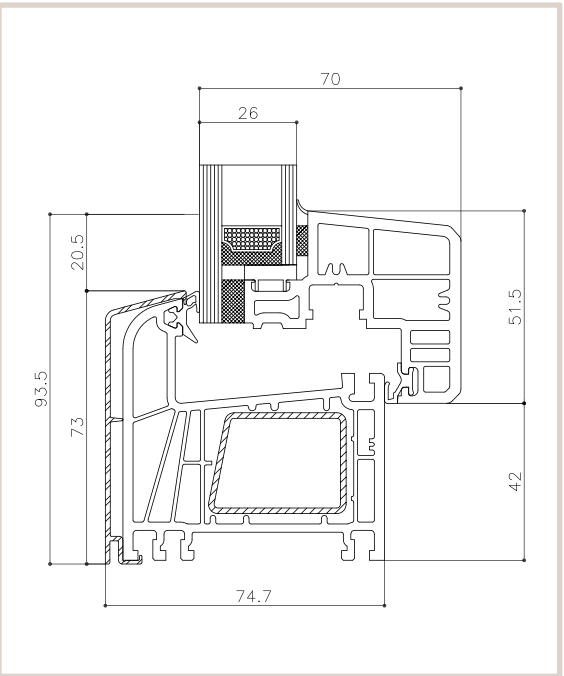


AS 70 TOP ALU

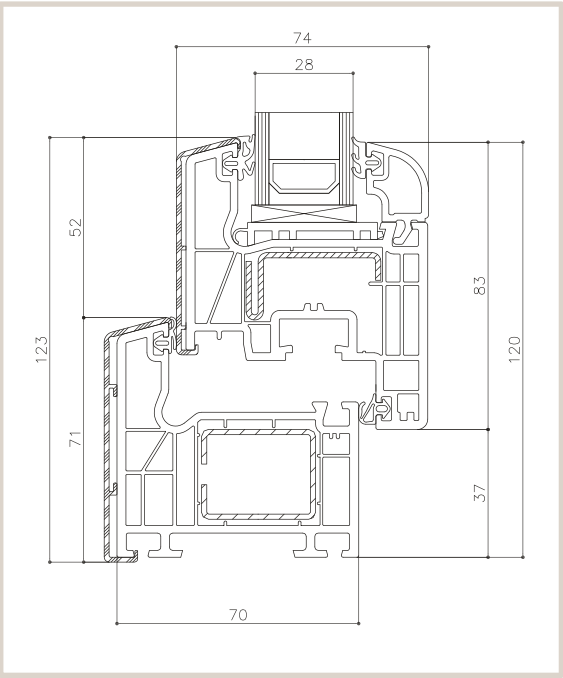

AS 70 RONDO

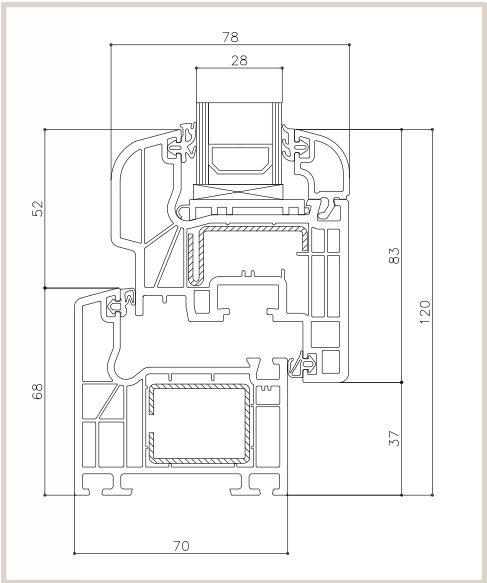

AS 70 CLASSIC

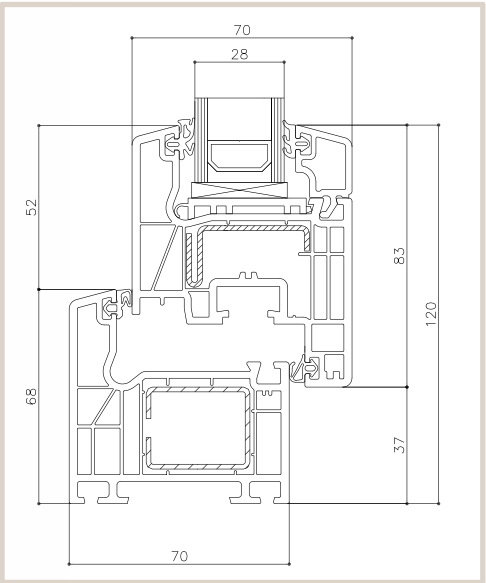

La famiglia *PVC MD 82*

L'infisso realizzato con profili in PVC Shuco a 6 camere spessore, grazie alle caratteristiche del materiale, al sistema costruttivo, completo di doppia guarnizione di tenuta e vetro performante, rappresenta un'efficace barriera al caldo, al freddo e ai rumori.

La proprietà di grande lavorabilità del PVC permette di proporre sagome e profili con design ricercato e moderno.

Con i sistemi MD 82 da noi utilizzati, siamo in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di soluzione architettonica sia per ristrutturazioni che per nuove costruzioni e realizziamo qualsiasi tipologia di apertura (finestre, porte finestre, scorrevoli, bilici, portoncini).

Il sistema MD 82 TOP ALU è un innovativo sistema Schuco per realizzare finestre in PVC di ogni modello con rivestimento esterno in alluminio.

È possibile così dare qualsiasi colore alla finestra conservando il calore e le prestazioni del profilo in PVC.

Soluzione particolarmente indicata nella sostituzione delle vecchie finestre in alluminio anodizzato o nell'edilizia commerciale per dare colore ai serramenti. I nostri profili in PVC sono completamente riciclabili, sono testati all'usura e agli agenti atmosferici e montano ferramenta a nastro SHUCO, anti effrazione con anta-ribalta e bloccaggio della 2^ anta con

asta a leva. La variabilità di colori dei profili con infinite possibilità di personalizzazioni cromatiche, conferisce al serramento una bellezza in grado di soddisfare ogni esigenza estetica.

Caratteristiche tecniche secondo EN 14351-1 : 2006-03

Spessore telaio 82 mm – spessore anta 90 mm – Alu Top A. 86mm – T. 94 mm

Potere fonoisolante:	fino a Rw 46 dB
Trasmittanza Termica:	fino a Uw 0.9 W/m2 K
Tenuta all'acqua:	classe da E 750 a E 900
Permeabilità all'aria:	classe 4
Resistenza al vento:	classe Fino C5 - B5

Spessore dei vetri:
da 28 a 40 mm - STD 3+3/15 argon/4/15 argon /3+3 be

Linee estetiche: Sagomata, Squadrato, tondo o in stile

Spessore dei vetri:
da 28 mm - STD 3+3/16 argon/3+3 be

La famiglia *PVC AS 70 CAVA - ALZANTE SCORREVOLE HS 70*

AS 70 CAVA

L'infisso realizzato con profili in PVC Schuco AS 70 CAVA unisce la praticità di un telaio da 70mm a 5 camere con l'anta maggiormente prestazionale da 82 mm così da permettere l'utilizzo del vetro doppia camera. Grazie alle caratteristiche del materiale, al sistema costruttivo, completo di doppia guarnizione di tenuta e vetro performante, rappresenta un'efficace barriera al caldo, al freddo e ai rumori.

Disponibile anche nella versione ALU TOP con rivestimento di alluminio esterno.


ALZANTE SCORREVOLE

Tipologia di apertura con ante che si sollevano e scorrono sull'altra.


Realizzate con il sistema Schuco HS 70 con telaio da 170 mm. con rinforzo a taglio termico e anta da 70 mm.

Elementi di grande valore estetico e luminosità che donano alla Vostra abitazione un perfetto equilibrio nel passaggio da spazi interni ad esterni.


MD 82 RONDO

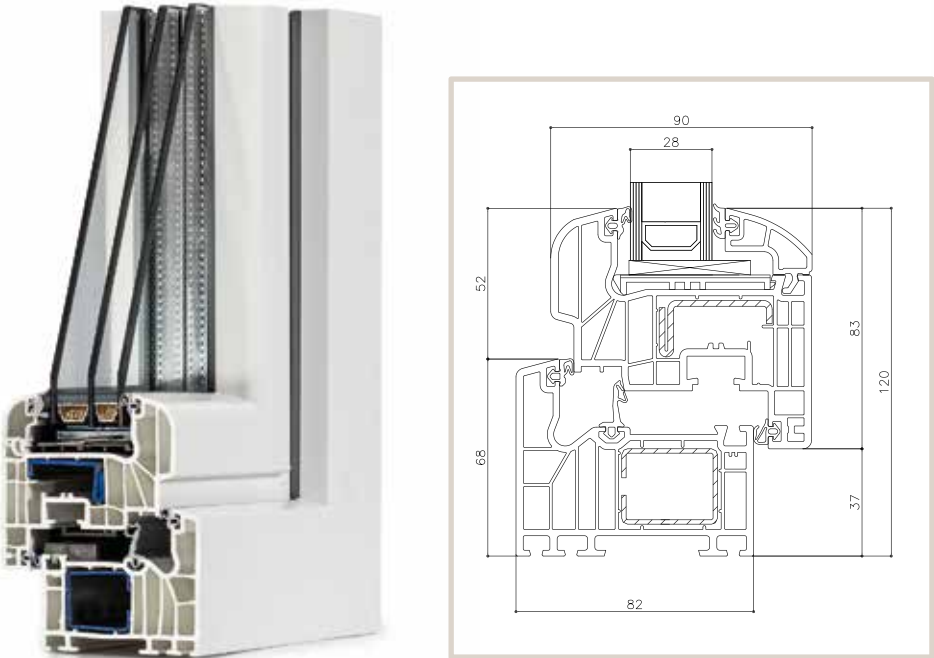


MD 82 CLASSIC

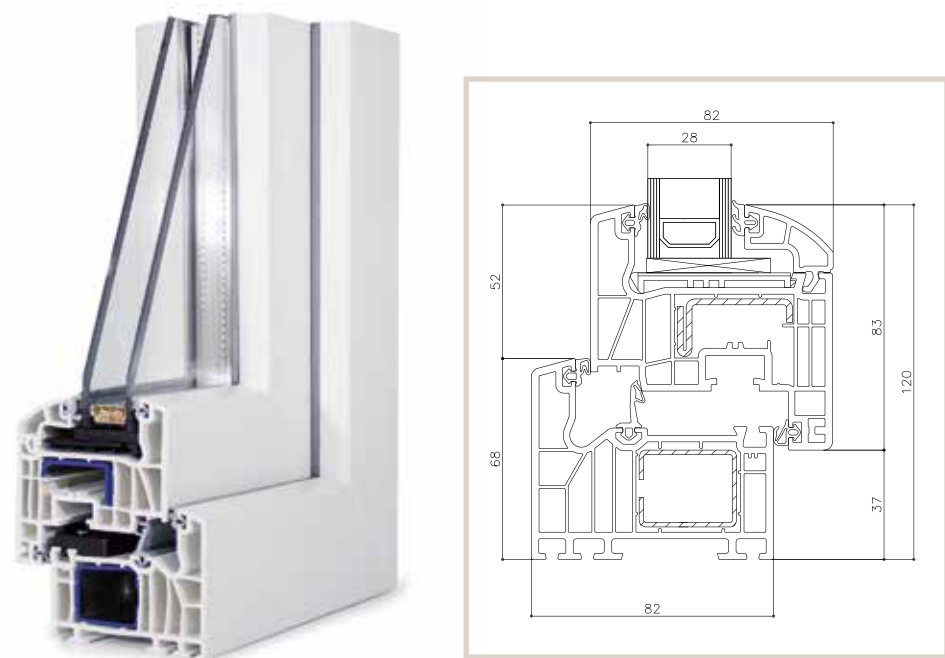

AS 70 CAVA

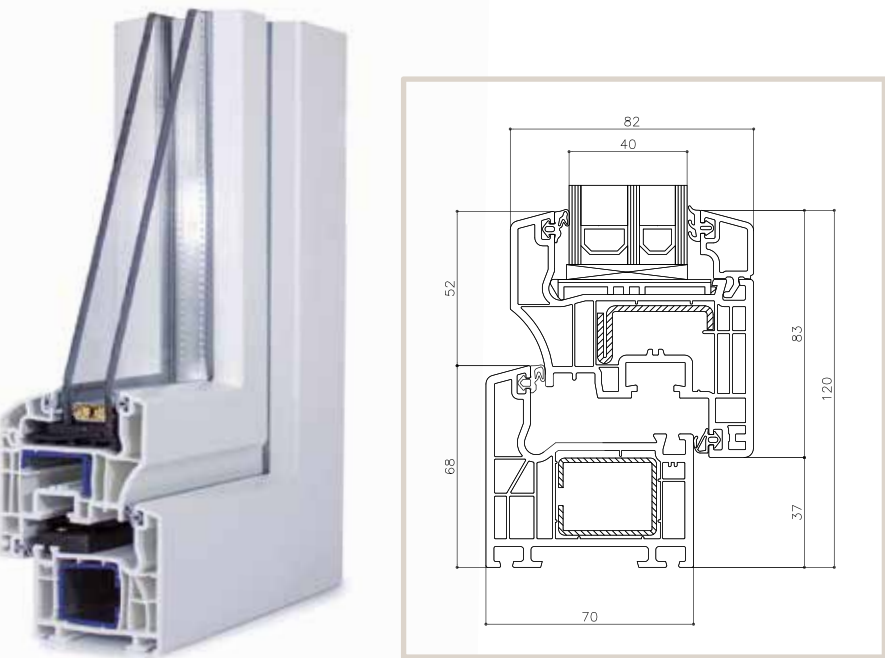

ALZANTE SCORREVOLE HS 70

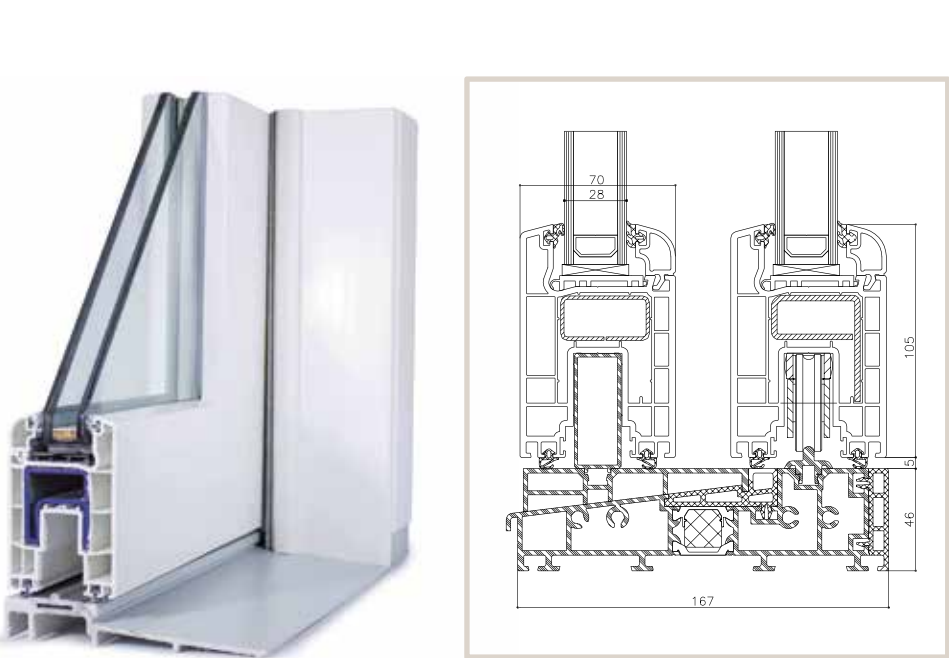



Il modo migliore di posare la tua finestra.

Il momento della verità.
Della professionalità.
La miglior finestra
posata nel modo migliore.
Attenzione, premura,
delicatezza e competenza.
Sfruttare le più avanzate
tecniche di posa.
L'unico modo per garantire
la perfetta funzionalità dell'infisso
è una posa che lo metta in condizione
di respirare ai ritmi della casa.
Di chi la abita.
Un team di posatori scelti,
di professionisti che rispettano casa tua.
Che chiudono, con la posa,
il lavoro paziente della scelta,
quello perfetto della progettazione,
quello meticoloso della produzione.



Il modo migliore di dare il benvenuto in casa tua.

Design.
Sicurezza.
Funzionalità.
Scegliere il tuo nuovo
portoncino d'ingresso
è un raffinato piacere.
Non c'è limite al tuo desiderio,
né alla tua creatività.
La migliore tecnologia
a servizio dello stile.
Ogni portoncino è una creazione.
Sicuro. Vivo. Forte.
Aprire le porte di casa tua
non è mai stato così bello.
Chiuderle,
non è mai stato così sicuro.





Il modo migliore di vivere gli accessori ideali.

Poter valutare
la soluzione migliore.
Il prodotto più utile.
L'accessorio che soddisfa
il tuo desiderio di comfort,
benessere, sicurezza.
La maniglia dal design più attuale.
Il sistema di oscuramento più comodo.
La finitura personalizzata che cercavi.
La selezione più curata
e ricca di porte interne
con le finiture più ricercate
o le linee più tradizionali.
Tutto abita qui.
Moda e tecnologia
in un dettaglio
che fa la differenza.







**Il modo migliore di
avere una finestra certificata.**



Qualità
non passa attraverso
la capacità di parlare bene di sé.
Qualità
passa attraverso
la meticolosa verifica
di istituti dedicati alla selezione
di eccellenze e all'individuazione
di procedimenti costruttivi virtuosi.
Ecco che scegliere la qualità Savoldelli
significa scegliere qualità certificata.

CERTIFICAZIONI





Serramenti Savoldelli S.r.l.
Via Carobe, 15 25040 Gianico (BS) - ITALY
tel 0364 529716 - fax 0364 526343
mail info@serramentisavoldelli.com
serramentisavoldelli.com

